



1	2	3	4	5	6
				REV.	DESCRIPTION
					DATE

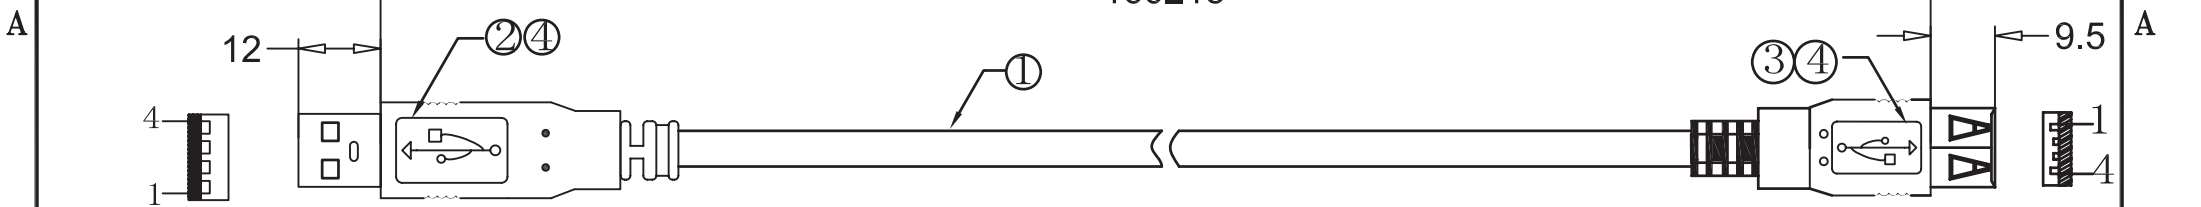

P1 USB AM


P2 USB AF

线位接点

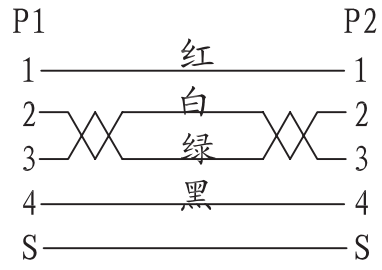

- 注:
- 测试条件:
 - 100% 测试开路, 短路, 错位, 绝缘。
 - 绝缘阻抗: DC.300V 10M OHM(最小);
 - 导通阻抗: 3.0 OHM(最大).

包装方式

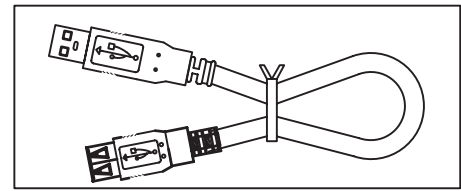

⑨	封箱胶	W:30	PCS	1
⑧	外箱	460*300*300MM	PCS	1/400
⑦	锡丝	OD1.0 环保锡丝	G	0.08
⑥	PE袋	60*120*0.04MM环保印字	PCS	1
⑤	扎带	黑色铁线扎带 L=100MM	PCS	1
④	PVC	45P 黑色插头料	G	18
③	插头	USB AF 焊线式 黑胶芯	PCS	1
②	插头	USB AM 三件式 焊线式 黑胶芯	PCS	1
①	线材	UL2725 28#*1PR+28#*2C+AL+B OD:3.5MM 黑色	PCS	1
ITEM	P/N.	DESCRIPTION	UNIT	Q'TY

PARTS LIST

UNIT	mm	Projection		Xmultiple Technologies, Inc.			
TOLERANCES				TITLE			
x.x = ± 0.50		Angles ----		USB 2.0 A Male to Female Cable 160mm length			
x.xx = ± 0.10							
x.xxx = ± 0.05							
DRAWN		DATE		PART NO.	XCAB-SUSAMF		
SCALE	NONE	SIZE	A4	SHEET	1/1	REV	A