


技术要求： 检验时需要100%导通、短、断路错位测试

5		6	
ECN NO	REV	REVISIONS DESCRIPTION	APPVD
	A/0	INITIAL	
		DATE	

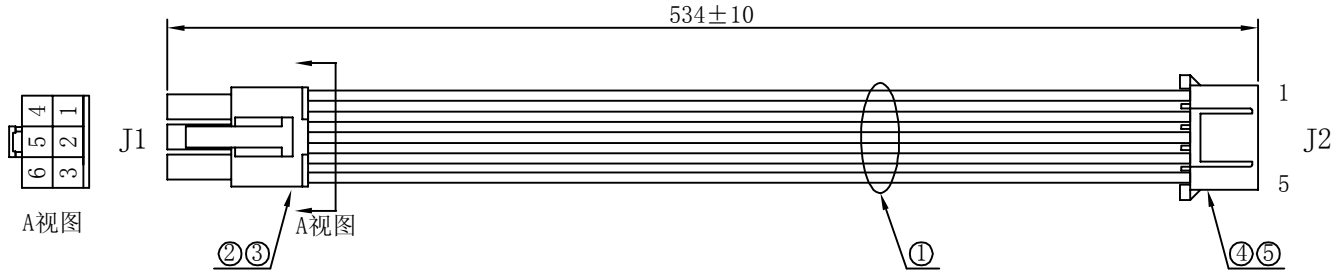

布线表

J1	J2
1	1
2	2
3	3
4 空Pin	
5	4
6	5

\*\*本产品符合RoHS环保要求\*\*

## XMULTIPLE TECHNOLOGY INC

客户料号 P/N	<b>XCAB-001</b>	产品名称 TITLE	UL1007 26# 43025-6P+PH-5Y L=534		
主件品号 ITEM No.		图纸编号 DWG NO.	HTDR-XX001-12102402		一般公差 TOLERANCE
制图 DRAWN	李梦洋 2012. 10. 24	视图 VIEW			
审核 EXAWINE	黄太保 2012. 10. 24	页次 SHEET			
核准 APPROVED		版本 REV	A/0	比例 SCALE	FREE

序号 NO.	规格型号 SPECIFICATION/MODEL	用量 QTY	单位 UNIT	颜色 COLOR	开线长度 TOTAL LENGTH	左剥头 LEFT LENGTH	右剥头 RIGHT LENGTH	供应商 SUPPLIER	备注 EXPLAIN
⑤	PH-T	5	PCS						
④	PH-5Y	1	PCS						
③	43030-T	5	PCS						
②	43025-6P	1	PCS						
①	1007 26#	5	PCS	黑	525	2.3	2.3		