


技术要求： 检验时需要100%导通、短、断路错位测试

5		6		
ECN NO	REV	REVISIONS DESCRIPTION	APPVD	DATE
	A/0	INITIAL		

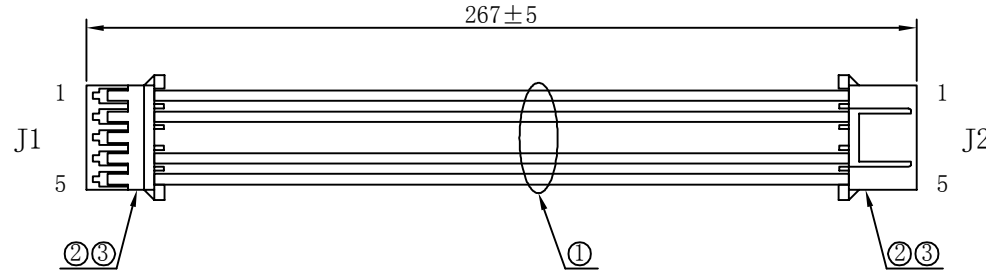

布线表

J1	J2
1	1
2	2
3 空Pin	空Pin 3
4	4
5	5

本产品符合RoHS环保要求

XMULTIPLE TECHNOLOGY INC

客户料号 P/N	XCAB-002	产品名称 TITLE	UL1007 26# PH-5Y*2 L=267		
主件品号 ITEM No.		图纸编号 DWG NO.	HTDR-XX001-12102401	一般公差 TOLERANCE	
制图 DRAWN	李梦洋 2012. 10. 24	视图 VIEW			X ±0.5
审核 EXAWINE	黄太保 2012. 10. 24	页次 SHEET			1 of 1
核准 APPROVED		版本 REV	A/0	单位 UNIT	X.XX ±0.1
				mm	X.XXX ±0.05
				比例 SCALE	X° ±0.2°
				FREE	X.X° ±0.1°

③	PH-T	8	PCS							
②	PH-5Y	2	PCS							
①	1007 26#	4	PCS	黑	264	2.3	2.3			
序号 NO.	规格型号 SPECIFICATION/MODEL	用量 QTY	单位 UNIT	颜色 COLOR	开线长度 TOTAL LENGTH	左剥头 LEFT LENGTH	右剥头 RIGHT LENGTH	供应商 SUPPLIER	备注 EXPLAIN	核准 APPROVED