


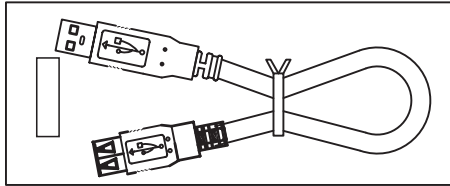
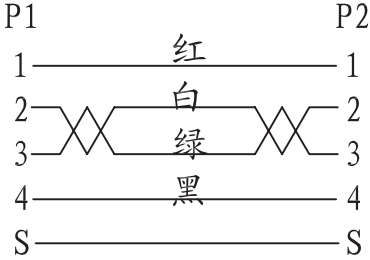
REV.	DESCRIPTION	DATE

P1 USB AM

P2 USB AF

线位接点

Assembled in China
 120397-00 Rev A

 2.0inch
 0.5inch



包装方式：单条扎线包装后装袋，PE袋上贴标贴，标贴内容和线上一样。

注：Font type:Any Sans Serif
 Material Polyester, White, 0.5 X 2.0
 Barcode: Code 128 (Subset B)

- 注：
 1.测试条件：
 1)100% 测试开路，短路，错位，绝缘。
 2)绝缘阻抗：DC.300V 10M OHM(最小)；
 3)导通阻抗：3.0 OHM(最大)。

ITEM	P/N.	DESCRIPTION	UNIT	Q'TY
⑨	封箱胶	W:30	PCS	1
⑧	外箱	460*300*300MM	PCS	1/400
⑦	锡丝	OD1.0 环保锡丝	G	0.08
⑥	PE袋	60*120*0.04MM环保印字	PCS	1
⑤	扎带	黑色铁线扎带 L=100MM	PCS	1
④	PVC	45P 黑色插头料	G	18
③	插头	USB AF 焊线式 白胶芯	PCS	1
②	插头	USB AM 三件式 焊线式 白胶芯	PCS	1
①	线材	UL2725 28#*1PR+28#*2C+AL+B OD:3.5MM 黑色	PCS	1
PARTS LIST				

UNIT	mm	Projection	Xmultiple Technologies, Inc.				
TOLERANCES			TITLE				
x.x	= ± 0.50	Angles ----	USB 2.0 A Male to Female Cable 160mm length				
x.xx	= ± 0.10						
x.xxx	= ± 0.05						
DRAWN	DATE	PART NO.	XCAB-SUSAMF				
SCALE	NONE	SIZE	A4	SHEET	1/1	REV	A