


3L P/N :SMTDR0810-2R2M

YOUR REF.:

1.MECHANICAL DIMENSIONS (外形尺寸): DRAW NO.: SMTDR0810

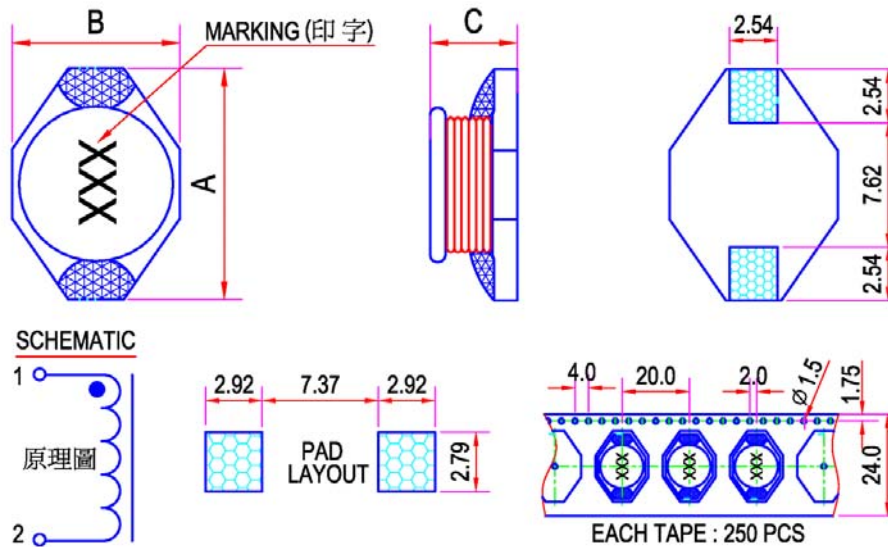

Item項目	Spec.(規格mm)	Typ.(參考值)	Item項目	Spec.(規格mm)	Typ.(參考值)
A	12.95 MAX	12.83	F		
B	9.40 MAX	9.32	G		
C	11.43 MAX	11.14	H		
D			I		
E			J		

2. NOTES (備注, 包括印字及起始同相端等特別要求):

2.1 Marking (印字): "2R2"

CUSTOMER APPROVED (客戶確認)

APPROVED(確認)

CHECKED(檢查)

DRAWN(制圖)

工程部
2011/10/27
任遠數

工程部
2011/10/27
郭明

工程部
2011/10/27
劉二娟

3L P/N : SMTDR0810-2R2M

YOUR REF.:

3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS (電特性要求) :

Item (項目)	Specifications (規格)	Typ.(參考值)	Test equipments (測試設備) :
L	2.2uH +- 20%	2.16uH	HP4284A PRECISION LCR METER
Test Freq.	@100kHz 0.1V		HP4284A PRECISION LCR METER
L Load	(+15A) L DROP 10% REF	2.15uH	HP4284A WITH HP42841A CURRENT SOURCE
Test Freq.	@100kHz 0.1V		HP4284A WITH HP42841A CURRENT SOURCE
DCR	15mOHM MAX	7.6mOHM	CHENHWA 502 OHM METER
I sat	15A		HP4284A WITH HP42841A CURRENT SOURCE
Turns	8.5TX2 REF(雙線並繞)		
Ope.Temp.	-40 TO 85°C		HC-D3M TEMP. & HUMIDITY CHAMBER

ELECTRICAL NOTES (電特性備注欄) :

APPROVED(確認)	CHECKED(檢查)	DRAWN(制圖)
		